


ダイワコーポレーションが

洗濯脱水機・乾燥機

 **Speed Queen.**

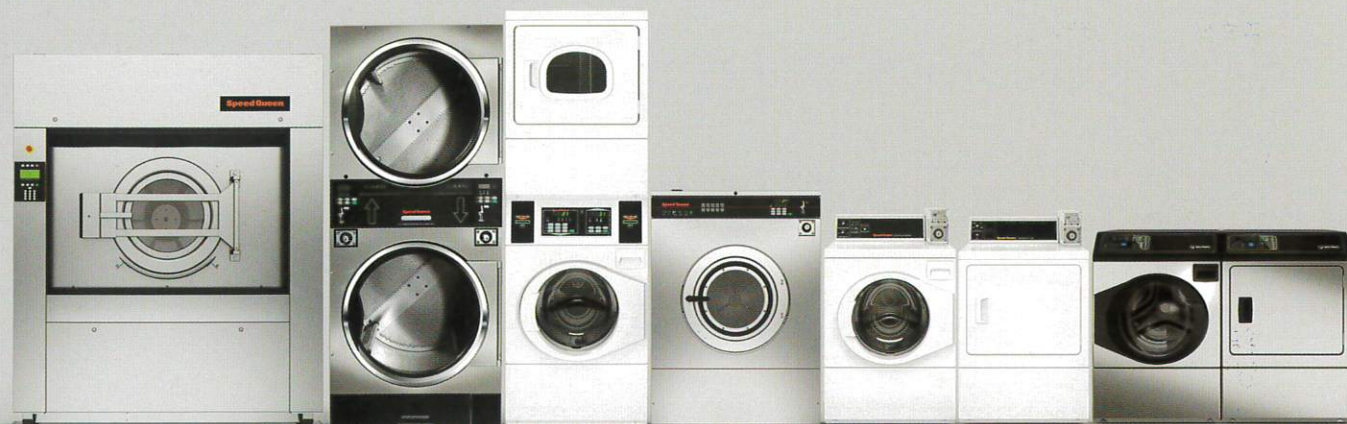

スピードクイーンは、業務用ランドリー機器の世界No.1メーカー米国アライアンス社の主力ブランドです。

100年以上の歴史と確かな実績を誇り、世界中に800社以上の認定販売ネットワークを有し、100カ国以上で販売されているトップブランドです。



顧客固有のニーズに対応すべく、最新鋭のテストラボ環境を保持し、製品の耐久性向上と画期的な制御システムの開発を行っています。

シンプルかつ耐久性の高いランドリー機器で、コインランドリー経営の効率性と持続性を高め、収益を最大化します。

推奨する信頼のブランド



洗濯乾燥機

洗濯から乾燥まで一台で完了する洗濯乾燥機は、手軽に済ませたい時短志向・省力志向の人々のニーズをとらえ、近年、利用者が増えています。視認性の高いパネルを装備し、誰にでも使いやすい操作性を追求。脱水回転数を高めることで、ガスの消費量を軽減し、経営効率を高めます。

全部品3年保証

365日対応

ダイワコーポレーションの
技術サポート

Daiwa

Import & Marketing
Expert


ダイワコーポレーションだけの全部品3年保証など安心の長期保証を提供。
全国の弊社営業所には専門の技術スタッフを配置し、お客様の店舗運営をサポート。
機器の保守メンテナンスに関するご相談、部品の発送には365日電話対応しています。
さらに機器を最高の状態で長期稼働させるために、弊社技術スタッフによる「ランドリーサポートパック」(オプション)を利用することで、持続的に利益を生み続ける店舗づくりをサポートいたします。



WASH 洗濯脱水機



スペースに合わせた自由な店舗レイアウトを可能にする
充実のラインナップ

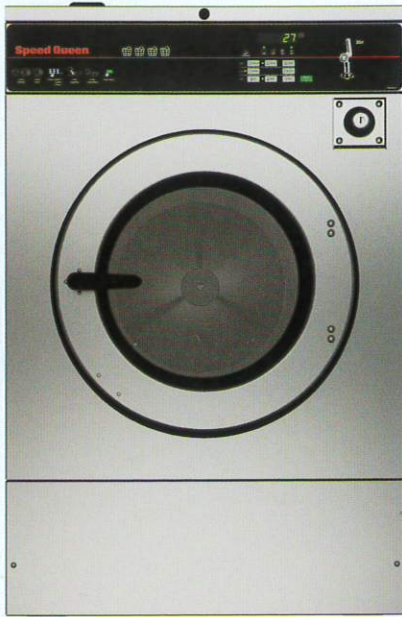


SC-E40
洗濯機 20kg




SC-E20
洗濯機 9kg



SC-E30
洗濯機 13kg



SC-E60
洗濯機 28kg

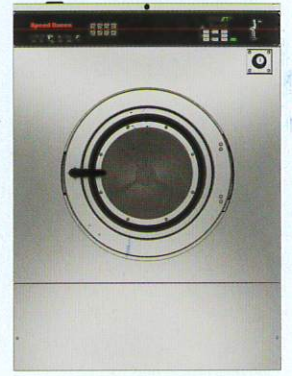

SC-E80
受注生産モデル
洗濯機 40kg

- 最高レベルの省エネ=節水・節電
- 優れた耐久性
- 固定式タイプの省スペース設計
- 人間工学に基づいたドアハンドルで簡単な開閉とロックが可能に

- 誰にでも簡単に使えるシンプルな操作性
- キャンペーン料金設定機能搭載
- カウンターメモリー機能搭載

200V単相または3相
100円/500円硬貨対応



	SC-E20	SC-E30	SC-E40	SC-E60	SC-E80※	
最大洗濯容量	9kg	13kg	20kg	28kg	40kg	
洗濯方式	回転ドラム方式					
ドラム回転数(洗濯/脱水)	51/579rpm	48/542rpm	46/518rpm	43/485rpm	39/443rpm	
ドラム寸法(直径×奥行)	φ533×350mm	φ610×406mm	φ668×515mm	φ762×559mm	φ914×556mm	
定格消費電力(脱水)	0.45kW	0.60kW	0.70kW	1.00kW	1.50kW	
電源	200V単相または3相50/60Hz(インバーター制御)					
モーター定格	0.75kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW	
標準使用水量/回	92L	108L	131L	228L	315L	
配管口径	給水	20A(R3/4)×1		20A(R3/4)×2		
	給湯	20A(R3/4)×1		20A(R3/4)×2		
	排水	φ75mm				
外観寸法	幅	660mm	737mm	778mm	865mm	1,054mm
	奥行き	784mm	896mm	1,073mm	1,135mm	1,196mm
	高さ	1,120mm	1,171mm	1,227mm	1,295mm	1,481mm
製品重量	154kg	200kg	245kg	308kg	567kg	

※受注生産モデル

圧倒的な乾燥力 衣類に合わせた極上の仕上がりを




ST-27
乾燥機 27kg



ST-15
乾燥機 15kg



ST-25
乾燥機 25kg

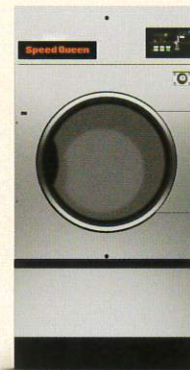

ST-35
乾燥機 35kg



ST-16W
乾燥機 16kg×2段式




ST-23W
乾燥機 23kg×2段式

- 最高レベルの省エネ=節水・節電
- 優れた耐久性
- 素材に合わせて選べる乾燥温度
- アンチリンクル機能搭載
乾燥終了後、しわ防止のため
ドラムが自動回転します


- 誰にでも簡単に使えるシンプルな操作性
- キャンペーン料金設定機能搭載
- カウンターメモリー機能搭載

200V単相
100円硬貨対応

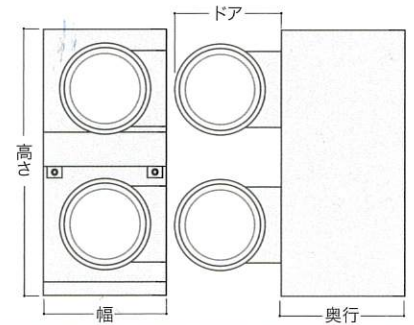

	ST-15	ST-25	ST-27	ST-35	ST-16W	ST-23W	
最大乾燥容量	15kg	25kg	27kg	35kg	16kg×2段	23kg×2段	
容積	270L	490L	530L	634L	300L×2	420L×2	
ドラム寸法	φ 673×762mm	φ 838×889mm	φ 940×762mm	φ 940×914mm	φ 762×660mm	φ 838×762mm	
熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)						
ガス消費量 (連続燃焼時)	18.2kW	27.3kW	32.2kW	47.5kW	18.0kW×2	23.7kW×2	
ガス接続口径	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(Rc1/2)×1	15A(Rc1/2)×1	
モーター定格	ファン用0.4kW ドラム用0.2kW	ファン用0.4kW ドラム用0.4kW	ファン用0.4kW ドラム用0.4kW	ファン用0.4kW ドラム用0.4kW	ファン用0.4kW×2 ドラム用0.2kW×2	ファン用0.4kW×2 ドラム用0.4kW×2	
電源	単相200V 50/60Hz(インバーター制御)				単相200V 50/60Hz×2(インバーター制御)		
排気風量 (50/60Hz)	14.4m ³ /min	19.8m ³ /min	19.8m ³ /min	22.8m ³ /min	11.4m ³ /min×2	17.0m ³ /min×2	
排気ダクト径	φ 150mm		φ 200mm		楕円形 φ 200mm×1	φ 250mm×1	
外観寸法	幅	710mm	875mm	980mm	980mm	800mm	875mm
	奥行き	1,155mm	1,350mm	1,190mm	1,350mm	1,090mm	1,235mm
	高さ	1,625mm	1,700mm	1,960mm	1,960mm	1,940mm	2,064mm
ドア	670mm	810mm	860mm	860mm	710mm	810mm	
製品重量	145kg	195kg	295kg	310kg	260kg	300kg	

ホームスタイルサイズにも
スピードクイーンTMの耐久性と低ランニングコストを

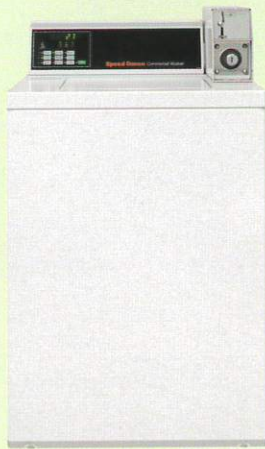

SHT20
洗濯機 8kg



SHW
洗濯機 10kg



S20G **S20E**
ガス式 電気式
乾燥機 8kg

- 少量の洗濯ニーズに適した小型タイプ
- 運転音に配慮した静音設計
- 100V単相電源で設置が可能(電気式を除く)
- 優れた耐久性
- 誰にでも簡単に使えるシンプルな操作性
- キャンペーン料金設定機能搭載
- カウンターメモリー機能搭載
- アンチリンクル機能搭載
乾燥終了後、しわ防止のためドラムが自動回転します


	SHT20	SHW	
最大洗濯容量	8kg	10kg	
洗濯方式	攪拌方式	回転ドラム方式	
ドラム回転数(脱水)	649rpm	400~1,200rpm	
ドラム寸法	—	φ555×450mm	
定格消費電力(脱水)	—	0.55kW	
電源	単相100V 50/60Hz		
モーター定格	0.38kW	0.67kW	
標準使用水量/回	93L	44.3L	
配管口径	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	排水	φ50mm	
外観寸法	幅	650mm	683mm
	奥行き	711mm	796mm
	高さ	1,092mm	1,126mm
製品重量	86kg	122kg	



乾燥機2段式タイプ
S20GW S20EW

ガス式 電気式

乾燥機 8kg×2段式

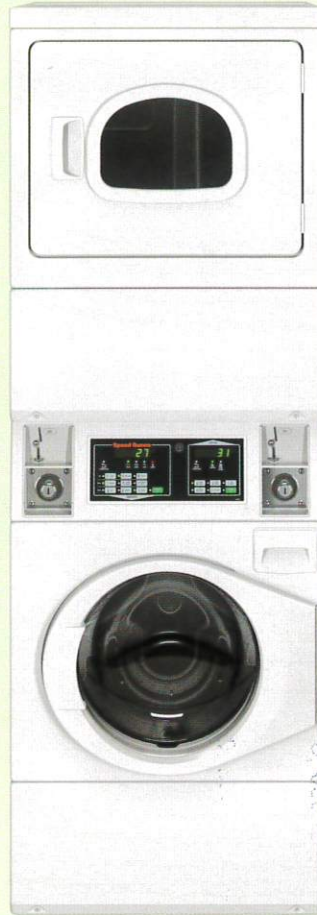

洗濯・乾燥機2段式タイプ
SHWG SHWE

ガス式 電気式

下段/洗濯機 10kg・上段/乾燥機 8kg

SHWG ガス式				
洗濯機(下段)		乾燥機(上段)		
最大洗濯容量	10kg	最大乾燥容量	8kg	
洗濯方式	回転ドラム方式	熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)	
ドラム回転数(脱水・6段階)	400~1,200rpm	連続運転発熱量	7.32kW	
ドラム寸法(直径×奥行)	φ555×450mm	ガス接続口径	15A(Rc1/2)	
定格消費電力(脱水)	0.55kW	—	—	
モーター定格	0.67kW	モーター定格	0.25kW	
電源	単相100V 50/60Hz	電源	単相100V 50/60Hz	
標準使用水量/回	44.3L	排気風量	5.1/6.2m ³ /min	
配管口径	給水	20A(R3/4)	排気ダクト径	φ100mm
	給湯	20A(R3/4)	—	—
	排水	φ50mm	—	—
幅	683mm			
外観寸法	奥行			794mm
	高さ			1,986mm
製品重量	177kg			

SHWE 電気式				
洗濯機(下段)		乾燥機(上段)		
最大洗濯容量	10kg	最大乾燥容量	8kg	
洗濯方式	回転ドラム方式	熱源	電気ヒーター	
ドラム回転数(脱水・6段階)	400~1,200rpm	—	—	
ドラム寸法(直径×奥行)	φ555×450mm	ヒーター定格	4.75kW	
定格消費電力(脱水)	0.55kW	—	—	
モーター定格	0.67kW	モーター定格	0.25kW	
電源	単相100V 50/60Hz	電源	200V 単相3線式 50/60Hz	
標準使用水量/回	44.3L	排気風量	5.1/6.2m ³ /min	
配管口径	給水	20A(R3/4)	排気ダクト径	φ100mm
	給湯	20A(R3/4)	—	—
	排水	φ50mm	—	—
幅	683mm			
外観寸法	奥行			794mm
	高さ			1,986mm
製品重量	177kg			

	S20G ガス式	S20E 電気式	S20GW ガス式	S20EW 電気式	
最大乾燥容量	8kg	8kg	8kg×2段	8kg×2段	
熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)	電気ヒーター	プロパンガス・都市ガス(13A)	電気ヒーター	
連続運転発熱量	7.32kW	—	7.32kW×2	—	
ガス接続口径	15A(Rc1/2)	—	15A×2(Rc1/2×2)	—	
ヒーター定格	—	4.75kW	—	4.75kW×2	
モーター定格	0.25kW	0.25kW	0.25kW×2	0.25kW×2	
電源	100V単相50/60Hz	200V単相3線式50/60Hz	100V単相×2 50/60Hz	200V単相3線式×2 50/60Hz	
排気風量(50/60Hz)	5.1/6.2m ³ /min	5.1/6.2m ³ /min	5.1/6.2m ³ /min×2	5.1/6.2m ³ /min×2	
排気ダクト径	φ100mm	φ100mm	φ100mm×2	φ100mm×2	
外観寸法	幅				683mm
	奥行				711mm
	高さ		1,092mm		1,986mm
製品重量	64kg	61kg	132kg	127kg	

洗濯から乾燥まで

ワンストップで顧客のニーズに応える



大型モデル YD272SS

洗濯機 27kg 乾燥機 20kg

パネルオプション
(ステンレス)




- 分かりやすい液晶画面を搭載
- 「プログラム変更」「売上確認」などタッチパネルで簡単操作
- ドラム洗浄機能標準装備

- 業界トップクラスの脱水回転がガス消費量を軽減
- 乾燥効率大幅アップ(メーカー比)
- 標準コース・少量コース・洗濯コース・乾燥コース 選べる4コース


		小型 YD120SS※	中型 YD172SS	大型 YD272SS	特大 YD352SS
最大容量	洗濯脱水	12kg	17kg	27kg	35kg
	乾燥	8kg	12kg	20kg	25kg
ドラム回転数(洗濯/脱水)		50/772rpm	37/900rpm	41/880rpm	39/800rpm
ドラム寸法		φ 600×450mm	φ 660×500mm	φ 762×600mm	φ 890×566mm
定格消費電力(脱水)		0.67kW	1.15kW	1.71kW	1.85kW
電源		3相 AC200V	3相 AC200V	3相 AC200V	3相 AC200V
モーター定格	駆動	1.5kW	2.2kW	3.7kW	3.7kW
	ファン	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.75kW
ガス消費量		14kW	14kW	23.3kW	27.9kW
標準使用水量		129L	161L	278L	329L
配管口径	給水	20A(Rc3/4)	20A(Rc3/4)	20A(Rc3/4)	25A(Rc1)
	給湯	20A(Rc3/4)※オプション	20A(Rc3/4)※オプション	20A(Rc3/4)※オプション	25A(Rc1)※オプション
	排水	65A(G2・1/2)	65A(G2・1/2)	65A(G2・1/2)	65A(G2・1/2)
	ガス	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)
排気風量		7.8m ³ /min	7.6m ³ /min	16.7m ³ /min	24.4m ³ /min
排気ダクト径		φ 200mm	φ 200mm	φ 200mm	φ 200mm
外観寸法(mm)		W804×D1,119×H1,794	W858×D1,150×H1,800	W1,003×D1,351×H1,848	W1,140×D1,416×H1,958
製品重量		510kg	618kg	864kg	1,080kg

※受注生産モデル


■YD120SS

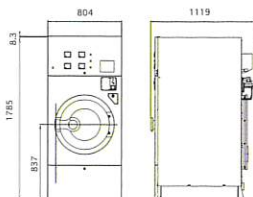


■YD172SS

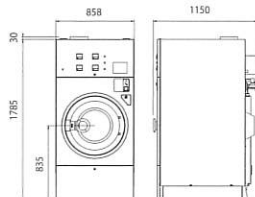

■YD272SS

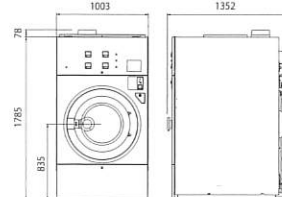

■YD352SS

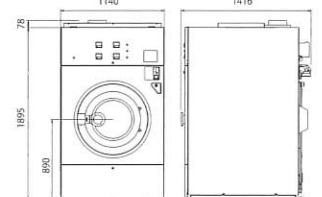

各種洗剤

DETERGENT

コインランドリー専用
洗剤・柔軟剤

お客様の多様なニーズに
合わせた洗剤・柔軟剤を
お選びいただけます。



乾燥機用ソフターシート

乾燥時に起きる静電気を
シャットアウト!

洗剤自動供給装置 HP-2R
AUTO DISPENSER



- コインランドリー等の洗濯用洗剤供給用に開発された装置。
- コンピュータ制御により高精度な洗剤供給が可能。
- ポンプは操作性に優れた高性能。日本及び米国特許取得。
- 供給量の設定はロータリースイッチ方式を採用。
誰にでも簡単に誤差のない設定が可能。
- 外部起動信号はフリー電源方式を採用。様々な機種に対応可能。
- 電源は100V/200V共用仕様、機種選択不要。

ランドリーカート
LAUNDRY CART

100-E

ランドリーカート

アメリカのランドリー店で幅広く愛用されているカートです。

●**バスケット部** (685×570×280mm)
メッキまたはビニールコーティングが施されており、枠にはエアクッションバンパーを取り付けています。

●**パイプベース部** (520×445×400mm)
22mmのパイプを溶接しています。
100mmのキャスターを使用。
(全高680mm)



デュラガード加工により
強化されたフレームを採用

自動車業界で使用されているデュラガード加工を使用し、塩水スプレーテストでも通常のコーティングと比べて2倍の耐久力を発揮します。



耐久性に優れた
キャスター採用に加え、
業界初、3年保証。
(カート本体は1年保証)



100-E-91

シングルボールラック付き
ランドリーカート

片側で保持するラック付き
カートです。テーブルの下に
収納できるように設計した
ラック付きカートです。
(全高1665mm)



100-E-58

ダブルボールラック付き
ランドリーカート

両側で保持するラック付きカートです。
両側から保持する、より耐久性に優れた
モデルです。(全高1665mm)

洗濯機関連 POP

【洗濯機の使い方】

■ D-01 (W1800 × H600mm)

WASH 洗濯機の使い方



- 洗濯物を入れる**
洗濯物はドラムの3/4まで入れ、洗剤・ソフターは不要です。自動投入します!!
- ドアを開める**
ドアを軽く抑えながら、ハンドルを上上げると開まります。洗濯物がドアにはさまっていないか確認!
- 洗濯コースを選ぶ**
標準は「ふつう・一般衣類・ぬるま湯」になります。
- ゆっくりとコインを投入**
コインは「ピッ!」というカウント音を確認しながらゆっくり入れて下さい。
- スタートボタンを押す**
ブザーが鳴るとお洗濯終了!

ご利用後は、お忘れ物にご注意

【洗濯機 1回分の目安パネル】

■ D-04 (W800 × H600mm)

洗濯機 1回分の目安

	40kg	28kg	20kg	13kg	8-10kg
毛布	6枚	4枚	3枚	2枚	13kg以上ご利用ください
こたつふとん	2組	2組	1組		20kg以上ご利用ください
夏掛けふとん	6枚	4枚	3枚	2枚	13kg以上ご利用ください
羽毛ふとん	5枚	3枚	2枚		20kg以上ご利用ください

洗濯機を使用された場合は速やかに取り出していただき、取り出しには十分に注意下さい。
※ 乾燥機は乾燥機専用です(ドラム) ※ 乾燥機は乾燥機専用です(ドラム) ※ 乾燥機は乾燥機専用です(ドラム)

ステッカーキット 基本セット内容

ご利用料金 00円

洗濯機用・料金シール

123456
789100

キロ数表示シール

料金用・番号シール

洗剤・ソフター不要シール

【上手に洗濯スタンドPOP】

(W210 × H148mm)

アクリルサインホルダー付き

■ D-15 (8kg) / D-16 (9kg) / D-17 (10kg)
D-18 (13kg) / D-19 (20kg) / D-20 (28kg)
D-21 (40kg)

WASH 洗濯専用

(1回分の目安)

シャツ... 20枚

タオル... 30枚

毛布... 13kg以上ご利用ください

夏掛けふとん... 13kg以上ご利用ください

8kg



洗濯機乾燥機関連 POP

【洗濯乾燥機の使い方】

■ D-03 (W1000 × H500mm)

洗濯乾燥機の使い方

洗濯から乾燥までノンストップで楽ラク!!

- 洗濯物を入れドアを開める**
洗濯物を入れてください扉をしっかり閉めましょう。標準コースはここまで。少量コースはここまで。洗剤・ソフターは不要です。自動投入します!!
- コースを選ぶ**
希望のコースを選んでください。乾燥温度を選んでください。
- ゆっくりとコインを投入**
指定の料金を入れると運転が始まります。コインはゆっくり入れましょう。料金投入後、モニターに表示された金額が0円になると自動でスタート!
- 終了**
ブザーが鳴ると終了です洗濯物を取り出してください。お取り出しの際は高温注意。高温乾燥機は高温になり火傷の危険がありますのでご注意ください。

【洗濯乾燥機1回分の目安シール】

■ D-06 (W210 × H240mm)

洗濯乾燥機 1回分の目安


標準コース	特大	大型	中型
毛布	3枚	2枚	1枚
こたつふとん	2枚	1枚	大型が特大をご利用下さい
夏掛けふとん	8枚	6枚	2枚

洗濯のみ、乾燥のみのご利用も可能です。

ステッカー類

【機器用・番号シール】

■ D-14 (W65 × H65mm)

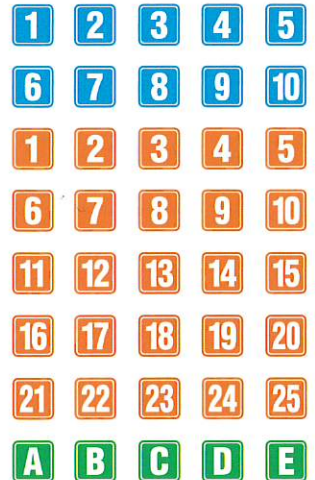

【料金用・番号シール】

■ D-13 (W131 × H57mm)





Import & Marketing
Expert



■ 安全にお使い頂くために

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・屋外で風雨にさらされる場所には設置しないで下さい。感電や火災、故障の原因となります。
- ・機械の近くでガソリン及びその他の可燃性気体や液体を、保管または使用しないでください。
- ・機械の据付、電気工事、ガス配管工事、ダクト接続工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。
- ・電気工事は機械の仕様を確認の上、適切に行ってください。
- ・プレーカー設置及びアース工事は1台ごとに行い、二段式乾燥機の場合は上下段それぞれにプレーカー設置及びアース工事を行ってください。

- ・各機械内の定期点検及び清掃は常に行ってください。
〈乾燥機及び洗濯乾燥機〉
フィルタ詰まり、ダクト内の埃の堆積は性能の低下と火災の原因となります。
- ・〈洗濯機及び洗濯乾燥機〉
排水系統の詰まりは排水不良の原因となります。
- ・ガス乾燥機及び洗濯乾燥機について
給気口及び排気口を設けて十分な換気を行ってください。
換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故の恐れがあります。

お問い合わせは当社まで



営業種目
灯油販売・石油ボイラー・LPガス販売
ガスコンロ・浄水器・エアコン・軟水器
システムキッチン・コインランドリー

有限会社 仲本プロパン

八重瀬店 ☎ 996-1660

豊見城店 ☎ 891-6200

株式会社 ダイワコーポレーション

- | | | |
|----------|-------------------|----------------------------------|
| 【本 社】 | 〒227-0062 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6-17 |
| | TEL: 045-508-9800 | FAX: 045-508-9802 |
| 【技術本部】 | 〒227-0052 | 神奈川県横浜市青葉区梅が丘32-8 |
| | TEL: 045-978-3313 | FAX: 045-978-3323 |
| 東北営業所 | 〒021-0032 | 岩手県一関市末広1-8-23 |
| 名古屋営業所 | 〒460-0007 | 愛知県名古屋市中区新栄2-1-4
アソルティ新栄9A号室 |
| 関西営業所 | 〒573-1162 | 大阪府枚方市田口1-39-9 2階 |
| 中国・四国営業所 | 〒734-0005 | 広島県広島市南区翠1-2-8
グランメゾンNii101号室 |
| 九州営業所 | 〒812-0014 | 福岡県福岡市博多区比恵町2-7
博多東エースビル7階 |

www.daiwa-corp.com

このカタログの記載内容は2020年2月現在のものです。

