



# ダイワコーポレーション 業務用ランドリー機器カタログ







ダイワコーポレーションは  
あらゆる施設の洗濯業務改善をお手伝いします。

## 業務用ランドリー機器導入のメリット

メリット

### 1 業務の効率化と経費の削減

施設の洗濯物と処理量に応じて、最適な業務用ランドリー機器をご提案いたします。家庭用洗濯機を使用している場合は、作業時間の短縮と負担の軽減、洗濯業務を外部に委託している場合は、洗濯コストの削減が実現できます。

家庭用洗濯機を  
業務用に  
入れ替えると

家庭用洗濯機7~8kg使用の場合  
40分×4回=160分

業務用31kgタイプなら  
一回で洗えて40分

作業時間  
1/4の  
時短

家庭用乾燥機を  
業務用に  
入れ替えると

家庭用乾燥機4.5kg使用の場合  
120分×5回=600分

業務用27kgタイプなら  
一回で乾いて40分

作業時間  
1/15の  
時短

メリット

### 2 施設内の感染対策・衛生管理のサポート

厚生労働省が定める感染対策ガイドライン「熱水80℃・10分以上」を上回る「熱水85℃・15分間」熱水洗浄プログラムを搭載した洗濯機や汚物除去機を導入することで、施設内の感染対策・衛生管理を可能にします。

一類感染症やノロウイルスにも  
80℃・10分以上の熱水洗浄





# 業界ナンバーワンシェアの 「スピードクイーン」

## 世界NO.1の実力

スピードクイーンを製造しているアライアンス・ランドリー・システムズ社は、業務用ランドリー機器の製造台数世界一を誇るメーカーです。



**Alliance**  
Laundry Systems

## 110年以上の歴史と実績

1908年の創業以来、世界中の病院、介護・福祉施設、宿泊施設、レジャー施設、畜産関連施設などの幅広い分野で活躍しています。



## 高い耐久性

ドラムやパネルに耐腐食性の高いステンレスを使用することで、耐久性を高めています。衛生面でも安心してお使いいただけます。



## 高性能システムを搭載

被洗物の素材に応じて水量や温度、ドラムの回転数など多彩な洗濯・乾燥プログラム設定ができます。



## 製品クオリティ

リネンの感染管理手法である

**RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control)**

**EN14065基準**に準拠した製品規格です。



## ダイワコーポレーションの強み (スピードクイーン日本総代理店)

### 1 業界最長の保証期間

「全部品3年保証」  
「重要部品5年保証」  
業界ナンバーワンの保証期間です。

### 2 厳しい品質チェック (全品開梱試運転)

すべての製品は出荷前に厳しい稼働テスト、試運転を行っています。

### 3 万全の保守体制

- 営業と技術の人員1対1の体制
- 365日の部品発送とサービスコール
- 自社技術スタッフによる機器メンテナンス



# 洗濯脱水機

(防振式/ハイスピン)

スピードクイーンSYシリーズ



感染対策



200V単相



高い耐久性



超節水



省エネ

(当社比)

## 高回転脱水による時短と光熱費削減

### QED SELECT コントロール

感染対策と多彩なプログラム設定で被洗物の種類、汚れ具合に対応。コースを選択してスタートを押すだけの簡単な操作性。最高92℃の熱水洗濯プログラム搭載で、最大60コースが設定できます。




QED SELECT  
コントロール

### 高い脱水力

特殊ディンプル加工のドラムで「脱水能力」が大幅にアップ。脱水後の乾燥時間と光熱費を削減します。脱水後の洗濯物の張り付きがありません。

カスケードドラム™



被洗物の残水率を削減

### 取り出しやすい「180°の開口ドア」

180°開口する大口径のドアは、洗濯物の出し入れをスムーズにする設計。

180°開口ドア



### 洗剤自動投入システム (別途オプション)

感染対策、血液除去などの専用洗剤・助剤 (除菌剤など)・柔軟剤は自動投入されるため作業負担を軽減します。

### 耐腐食性の高いステンレスを使用

ドラム・外胴・前面・上面・側面パネルに耐腐食性の高いステンレスを使用。

すべてのラインナップは感染対策プログラム搭載



SY80  
8kg

SY105  
11kg

SY135  
15kg

SY180  
20kg

SY240  
26kg


SY280  
31kg

### 洗濯脱水機の導入事例：医療機関(総合病院)



小型洗濯機  
・乾燥機

メンテナンス  
スペース  
500mm~



洗濯物の素材によって  
数種類の  
プログラムを設定

感染対策プログラムで  
熱水85℃・15分間の  
熱水処理が可能  
(電気ヒーター式の洗濯脱水機)



# 乾燥機

スピードクイーンSTシリーズ



医療施設



福祉施設



宿泊施設



工場



農畜産



温浴施設



学生・  
独身寮



スポーツ  
施設



官公庁




(当社比)

## 圧倒的な乾燥力で 業務効率アップ

### 過乾燥防止機能

高精度の湿気センサーによる「過乾燥防止機能」により、衣類やタオルの「乾かし過ぎ」を防止し、繊維の傷みを防ぎます。



OPT (過乾燥防止機能)

### 乾燥時間の大幅短縮

圧倒的な乾燥力で乾燥時間の大幅短縮ができます。

### 簡単なリントフィルター清掃

清掃時はリントフィルターボックスを開けて付着したホコリを取り除くだけ。簡単にリントフィルターの清掃ができます。

### Quantum™ Gold コントロール

正確な温度管理と最大30コースのプログラム設定。




Quantum™ Gold  
コントロール

### 選べるドアの開き方

右開き、左開きに変更ができます。(※二段式は除く)

### 乾燥機の導入事例：養豚農家



大型の乾燥機で洗濯物を  
まとめて乾燥できる

天候や気温に左右されずに  
洗濯ができる

すべてのラインナップはガス式、電気式、蒸気式に対応

ST030  
15kg



ST035  
20kg



ST055  
27kg

※ガス式  
電気式のみ



ST050  
27kg



ST075  
37kg



STT30  
16kg×2段



STT45  
23kg×2段

※ガス式のみ





# 汚物除去機

(アンカー固定式)

スピードフイーンSAシリーズ



感染対策



(当社比)

## 汚物処理と感染対策

### QED SELECT コントロール


感染対策と多彩なプログラム設定で被洗物の種類、汚れ具合に対応。コースを選択してスタートを押すだけの簡単な操作性。最高92℃の熱水洗濯プログラム搭載で、最大60コースが設定できます。



QED SELECT  
コントロール

### 汚物除去機 専用ドラム

固形物を含む汚れもしっかり洗い流せる専用ドラムを搭載。



被洗物の残水率を削減

### 感染対策プログラム (電気ヒーター仕様)

熱水85℃・15分間の熱水処理プログラム。厚生労働省が定める感染対策ガイドライン (80℃・10分) に準拠。

### 手作業を省いて、作業時間を短縮

浸け置き漂白・予洗いなどが全自動処理。衛生的なうえ、手作業をなくし、処理時間を短縮できます。


### 洗剤自動投入システム (別途オプション)

感染対策、血液除去などの専用洗剤・助剤 (除菌剤など)・柔軟剤は自動投入されるため作業負担を軽減します。

### 耐腐食性の高いステンレスを使用

ドラム・外胴・前面・上面・側面パネルに耐腐食性の高いステンレスを使用。

### 汚物除去機の導入事例：特別養護老人ホーム

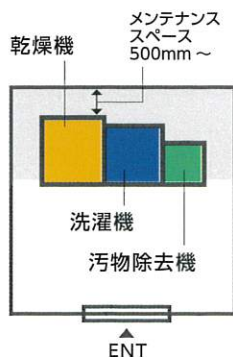

汚物処理作業の  
負担が軽減

洗剤の自動投入機  
により、計画的な  
洗剤発注業務が可能

選べる2サイズ

SA 80  
8kg



SA 105  
11kg





# 洗濯乾燥機

(防振式/ハイスピン)

GODシリーズ



## 洗濯から乾燥まで一気通乾

### 最適な洗濯水量の設定

10段階の洗濯水位設定が可能。  
被洗物の量に応じて最適な水量を設定できるため、  
ランニングコスト(水道代、洗剤代)を削減できます。

### 高い脱水率

乾燥時間の短縮とガス代の削減。


### 省スペース

洗濯と乾燥がこの1台で出来るため、施設の限られた  
スペースを有効に利用できます。

### 8種類の助剤(液体)が投入可能

8種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で  
投入できます。手を汚す事なく衛生的です。  
(投入ポンプは別途オプション)

### 洗濯乾燥機の導入事例：宿泊施設

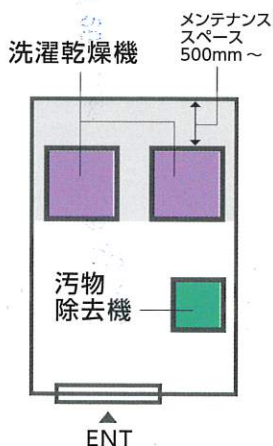

洗濯物の素材別に  
詳細のプログラムを設定

洗濯から乾燥まで全自動

## 選べる2サイズ

### GOD272SS

洗濯脱水容量  
27kg  
洗濯乾燥容量  
17kg



### GOD352SS

洗濯脱水容量  
35kg  
洗濯乾燥容量  
24kg



※GODシリーズの通常部品の保証期間は1年です。  
重要部品3年保証：フレーム、ベアリング、内胴、外胴  
保証対象外：オートグリス



# 小型洗濯機 ・乾燥機

スピードクイーン  
ホームスタイルシリーズ



医療施設



福祉施設



宿泊施設



工場



農畜産



温浴施設



学生・  
独身寮



スポーツ  
施設



官公庁

狭小スペースにも対応

## 洗濯機

最新鋭のマイコン搭載で  
超低ランニングコスト  
を実現



SHW

100V単相



SHT20

100V単相

## 洗濯機・乾燥機 (2段式)



オススメ  
ランドリー

SHWG **ガス式** 🔥

100V単相×2

SHWE **電気式** ⚡

上段 200V単相3線式  
下段 100V単相

## 乾燥機

先進機能に加え  
静音化と耐久性が  
大幅向上



S20G **ガス式** 🔥

100V単相

S20E **電気式** ⚡

200V単相3線式




S20GW **ガス式** 🔥

100V単相×2

S20EW **電気式** ⚡

200V単相3線式×2

### ■ ホームスタイルの導入事例：障がい者支援施設

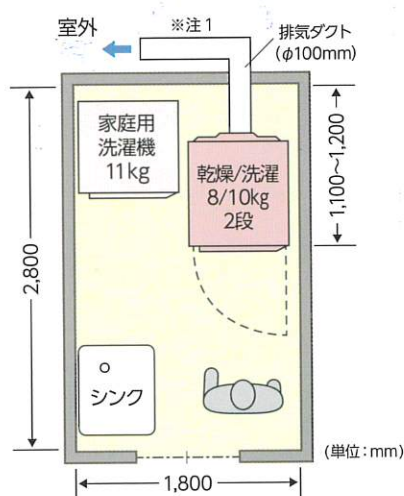

ガス式乾燥機で  
大幅な時間短縮

高温、中温、低温と  
ボタンで選べる温度設定

※ガス工事、電気工事、ダクト工事が別途必要となる場合があります。  
※注1) 単独ダクト施工の最大距離は「5m」です。  
※家庭用機から入れ替えが簡単な「ノンダクト」タイプもあります。



# ホームスタイルと家庭用機との比較シミュレーション

■ 入居者数 **30人**の場合  
ホームスタイル2台と家庭用機4台で比較

【ねまき、バスタオル、下着類など】  
1人あたりの洗濯物：約**2.4kg**

約2.4kg/1人×30人＝ 1日合計 約**72kg**

洗濯	時間
SHWG (10kg)	120分(30分/1回)
家庭用機 (8kg)	480分(60分/1回)

乾燥	時間
SHWG (8kg)	150分(30分/1回)
家庭用機 (4.5kg)	480分(120分/1回)

乾燥時間 **330分**の削減!

## ■ ホームスタイルシリーズ 機器仕様表

### WASH

洗濯機



SHW



SHT20

### WASH & DRY

洗濯機・乾燥機



SHWG

ガス式

SHWE

電気式

	SHW	SHT20
洗濯容量	10kg	8kg
洗濯方式	回転ドラム方式	攪拌方式
ドラム回転数(脱水)	400~1200rpm(6段階)	649rpm
ドラム寸法(直径×奥行)	φ555×450mm	—
定格消費電力(脱水)	550W	—
モーター定格	0.67kW	0.38kW
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
ブレーカー容量	15A	15A
標準使用水量	44.3L	93L
配管口径	給水	20A (R3/4)
	給湯	20A (R3/4)
	排水	φ50mm
外径寸法	幅	683mm
	奥行	794mm
	高さ	1,126mm
重量	122kg	86kg

	SHWG	SHWE※
洗濯機(下段)		
洗濯容量	10kg	10kg
洗濯方式	回転ドラム方式	回転ドラム方式
ドラム回転数(脱水)	400~1200rpm	400~1200rpm
ドラム寸法(直径×奥行)	φ555×450mm	φ555×450mm
定格消費電力(脱水)	550W	550W
モーター定格	0.67kW	0.67kW
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
標準使用水量	44.3L	44.3L
配管口径	給水	20A (R3/4)
	給湯	20A (R3/4)
	排水	φ50mm
乾燥機(上段)		
乾燥容量	8kg	8kg
熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)	電気ヒーター
連続運転発熱量	7.32kW	—
ガス接続口径	15A(1/2B)	—
ヒーター定格	—	4.75kW
モーター定格	0.25kW	0.25kW
電源	単相100V 50/60Hz	200V単相3線式 50/60Hz
ブレーカー容量	15A×2	上段30A、下段15A
排気風量(50/60Hz)	5.1/6.2m³/min	5.1/6.2m³/min
排気ダクト径	φ100mm	φ100mm
外形寸法	幅	683mm
	奥行	794mm
	高さ	1,986mm
重量	—	177kg

※は受注生産モデル

### DRY

乾燥機



S20G  
ガス式

S20E  
電気式



S20GW  
ガス式

S20EW  
電気式

	S20G	S20E※	S20GW	S20EW※
乾燥容量	8kg	8kg	8kg×2段	8kg×2段
熱源	プロパンガス・都市ガス(13A)	電気ヒーター	プロパンガス・都市ガス(13A)	電気ヒーター
連続運転発熱量	7.32kW	—	7.32kW×2	—
ガス接続口径	15A(1/2B)	—	15A×2(1/2B×2)	—
ヒーター定格	—	4.75kW	—	4.75kW×2
モーター定格	0.25kW	0.25kW	0.25kW×2	0.25kW×2
電源	単相100V 50/60Hz	200V 単相3線式 50/60Hz	単相100V×2 50/60Hz	200V単相3線式×2 50/60Hz
ブレーカー容量	15A	30A	15A×2	30A×2
排気風量(50/60Hz)	毎分5.1/6.2m³/min	毎分5.1/6.2m³/min	毎分5.1/6.2m³/min×2	毎分5.1/6.2m³/min×2
排気ダクト径	φ100mm	φ100mm	φ100mm×2	φ100mm×2
外形寸法	幅	683mm	683mm	683mm
	奥行	711mm	711mm	711mm
	高さ	1,092mm	1,092mm	1,986mm
重量	64kg	61kg	132kg	127kg

※は受注生産モデル



# 機器ラインナップ

## 洗濯脱水機 (防振式/ハイスピン)

WASH



SY80

SY105

SY135

SY180

SY240

SY280

ソフトマウント	SY80	SY105	SY135	SY180	SY240	SY280
洗濯容量	8kg	11kg	15kg	20kg	26kg	31kg
ドラム寸法/mm	φ530x350mm	φ620x350mm	φ620x450mm	φ750x410mm	φ750x545mm	φ750x620mm
ドラム容量	75ℓ	105ℓ	135ℓ	180ℓ	240ℓ	280ℓ
脱水回転数(最大)	1,165rpm	1,075rpm	1,075rpm	980rpm	980rpm	915rpm
給水口径*	20A (R3/4)					
給湯口径*	20A (R3/4)					
排水口径**	外径φ75mm、呼径φ65mm					
標準使用水量	83ℓ	88ℓ	112ℓ	142ℓ	190ℓ	240ℓ
●温水式及び ◆蒸気加熱(オプション)/電源***	単相200V 50/60Hz (インバーター制御)					
●温水式及び ◆蒸気加熱(オプション)/モーター定格	0.75kW	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3.0kW	3.0kW
●温水式及び ◆蒸気加熱(オプション)/ブレーカー容量	10A	15A	15A	20A	20A	20A
■電気ヒーター加熱(オプション)/電源	3相200V 50/60Hz					
■電気ヒーター加熱(オプション)/蒸気接続口径 モーター及びヒーター定格	モーター 0.75kW ヒーター 6.0kW	モーター 1.1kW ヒーター 9.0kW	モーター 1.5kW ヒーター 12.0kW	モーター 2.2kW ヒーター 12.0kW	モーター 3.0kW ヒーター 18.0kW	モーター 3.0kW ヒーター 22.0kW
■電気ヒーター加熱(オプション)/ブレーカー容量	30A	40A	40A	40A	65A	80A
◆蒸気加熱(オプション)/蒸気接続口径	15A (R1/2)					
◆蒸気加熱(オプション)/必要蒸気圧力	0.1MPa ~ 0.8MPa					
機械寸法 WDH/mm	710x790x1,115	795x795x1,225	795x945x1,225	970x970x1,410	970x1,105x1,410	970x1,185x1,410
重量	185kg	210kg	255kg	380kg	430kg	495kg

\* 接続ホース(ユーティリティ側接続端Rc3/4)付属

\*\* 排水用連結ホース付属

\*\*\* 3相はオプション(無料)です。

■ アンカー固定式の洗濯脱水機「SCシリーズ」も取り扱っております。詳しくはお問合せください。

## 乾燥機

DRY



ST030

STT30

STT45

ST035

ST055

タンブラー乾燥機	ST030	STT30	STT45	ST035	ST055
乾燥容量	15kg	16kg2段式	23kg2段式	20kg	27kg
熱源	●ガス/■電気/◆蒸気	●ガス/■電気/◆蒸気	●ガス	●ガス/■電気/◆蒸気	●ガス/■電気
ドラム寸法/mm	φ673×762	φ762×660	φ838×762	φ762×762	φ838×889
ドラム容量	270ℓ	300ℓ×2	420ℓ×2	350ℓ	490ℓ
ガス接続口径	15A (Rc1/2)	15A (Rc1/2)×1	15A (Rc1/2)×1	15A (Rc1/2)	15A (Rc1/2)
排気口径/mm	φ150	φ200楕円形×1	φ250×1	φ200	φ200
排気風量 50Hz/60Hz	14.4m³/min	11.4m³/min×2	17.1m³/min×2	16.8m³/min	19.8m³/min
●ガス式/消費量(連続燃焼時)	18.2kW	18.0kW×2	23.7kW×2	23.7kW	27.3kW
●ガス式及び◆蒸気式/電源	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)
●ガス式及び◆蒸気式/モーター定格	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.2kW	ファン用モーター0.4kW×2 ドラム用モーター0.2kW×2	ファン用モーター0.4kW×2 ドラム用モーター0.4kW×2	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.2kW	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW
●ガス式及び◆蒸気式/ブレーカー容量	15A	15A×2	15A×2	15A	15A
■電気式/電源	3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)	3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)	—	3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)	3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)
■電気式/モーター及びヒーター定格	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.2kW ヒーター21kW	ファン用モーター0.4kW×2 ドラム用モーター0.2kW×2 ヒーター21kW×2	—	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.2kW ヒーター24kW	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW ヒーター27kW
■電気式/ブレーカー容量	80A	80A×2	—	90A	100A
◆蒸気式/蒸気接続口径 入口	20A	20A	—	20A	—
◆蒸気式/蒸気接続口径 出口	20A	20A	—	20A	—
◆蒸気式/蒸気消費量(連続加熱時)**	39.5kg/h	40.4kg/h×2	—	49kg/h	—
◆蒸気式/必要蒸気圧力	0.53MPa~0.69MPa	0.53MPa~0.69MPa	—	0.53MPa~0.69MPa	—
機械寸法(ガス式・電気式) WDH/mm	710×1,155×1,625	800×1,090×1,940	875×1,235×2,065	800×1,155×1,625	875×1,350×1,700
機械寸法(蒸気式) WDH/mm	//	//	//	//	//
●ガス式/重量	145kg	260kg	300kg	155kg	195kg
◆蒸気式/重量	145kg	275kg	—	155kg	—
■電気式/重量	150kg	285kg	—	160kg	200kg

\* 3相も対応いたします。詳しくはお問合せください。 \*\* 本数値は0.69MPa時の蒸気消費量となります。



# PRODUCTS LINEUP

## 汚物除去機 (アンカー固定式)

SLUICING  
MACHINE



SA 80



SA 105

## 洗濯乾燥機 (防振式/ハイスピン)

WASH & DRY



GOD272SS



GOD352SS

汚物除去機	SA 80	SA 105
洗濯容量	8kg	11kg
ドラム寸法/mm	φ530×350mm	φ620×350mm
ドラム容量	75ℓ	105ℓ
脱水回転数(最大)	580rpm	540rpm
給水口径*	20A (R3/4)	
給湯口径*	20A (R3/4)	
排水口径**	外径φ75mm、呼径φ65mm	
標準使用水量	83ℓ	88ℓ
●温水式/電源***	単相200V 50/60Hz (インバーター制御)	
●温水式/モーター定格	0.55kW	0.55kW
●温水式/ブレイカー容量	10A	10A
■電気ヒーター加熱(オプション)/電源	3相200V 50/60Hz	
■電気ヒーター加熱(オプション)/モーター及びヒーター定格	モーター 0.55kW ヒーター 9.0kW	モーター 0.55kW ヒーター 9.0kW
■電気ヒーター加熱(オプション)/ブレイカー容量	40A	40A
機械寸法 WDH/mm	660×785×1,115	750×785×1,225
重量	135kg	170kg

\* 接続ホース (ユーティリティ側接続端RC3/4) 付属  
\*\* 排水用連結ホース付属  
\*\*\* 3相はオプション(無料)です。

洗濯乾燥機	GOD272SS	GOD352SS
最大負荷量	洗濯脱水容量 27kg	洗濯乾燥容量 35kg
ドラム	洗濯乾燥容量 17kg	24kg
	直径×奥行 φ762×600mm	φ890×566mm
機械最大寸法	容積 273ℓ	352ℓ
	間口×奥行×高さ 1,025×1,337×1,862	1,161×1,422×1,972
電動機	電源容量 3相 AC200V 30A (インバーター制御)	3相 AC200V 30A (インバーター制御)
	駆動モーター 3.7kW 4P	3.7kW 6P
加熱方式	ブロワモーター 0.4kW 4P	0.75kW 4P
	乾燥熱源 給湯式	給湯式
配管口径	LPガス又は都市ガス13A	LPガス又は都市ガス13A
	給水・給湯 20A	25A
	給水(カップ洗浄) 15A	15A
	排水 65A	80A
ダクト径	ガス 15A	15A
	φ200	φ200
ガス消費量	LPガス: 0.83m <sup>3</sup> /h	LPガス: 1.0m <sup>3</sup> /h
	13A: 1.8m <sup>3</sup> /h	13A: 2.2m <sup>3</sup> /h
重量	890kg	1,140kg

※洗濯・乾燥容量は最大負荷量とします。



ST050



ST075

ST050	ST075
27kg	37kg
●ガス/■電気/◆蒸気	●ガス/■電気/◆蒸気
φ940×762	φ940×914
530ℓ	634ℓ
15A (R1/2)	15A (R1/2)
φ200	φ200
19.8m <sup>3</sup> /min	22.8m <sup>3</sup> /min
32.2kW	47.5kW
単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)	単相* 200V 50/60Hz (インバーター制御)
ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW
15A	15A
3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)	3相 200V 50/60Hz (インバーター制御)
ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW ヒーター30kW	ファン用モーター0.4kW ドラム用モーター0.4kW ヒーター30kW
110A	110A
20A	20A
20A	20A
53.8kg/h	63.4kg/h
0.53MPa~0.69MPa	0.53MPa~0.69MPa
980×1,190×1,960	980×1,350×1,960
980×1,190×2,020	980×1,350×2,020
295kg	310kg
315kg	325kg
310kg	320kg


## 洗剤自動供給装置 AUTO SOAP DISPENSER



### 洗剤自動投入機

HP-2R (2連式)・HP-300 (3連式) ※4連式まで対応

- コンピュータ制御により高精度な洗剤供給が可能
- 日本及び米国特許取得
- 供給量の設定はロータリースイッチ方式を採用  
誰にでも簡単に誤差のない設定が可能
- 外部起動信号はフリー電源方式を採用。様々な機種に対応可能
- 電源は100V/200V共用仕様、機種選択不要

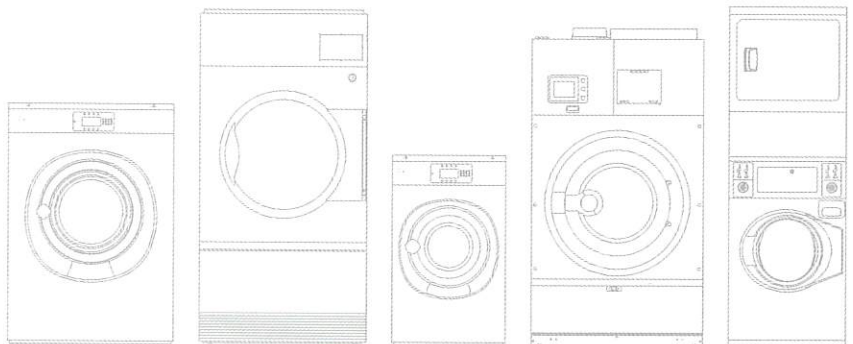





Import & Marketing  
Expert



■ 安全にお使いいただくために

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- ・機械の近くでガソリン及びその他の可燃性気体や液体を、保管または使用しないでください。
- ・機械の据付、電気工事、ガス配管工事、ダクト接続工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。
- ・電気工事は機械の仕様を確認の上、適切に行ってください。
- ・ブレーカー設置及びアース工事は1台ごとに行い、二段式乾燥機の場合は上下段それぞれにブレーカー設置及びアース工事を行ってください。

- ・各機械内の定期点検及び清掃は常に行ってください。
- 〈乾燥機及び洗濯乾燥機〉  
フィルタ詰まり、ダクト内の埃の堆積は性能の低下と火災の原因となります。
- 〈洗濯機及び洗濯乾燥機〉  
排水系統の詰まりは排水不良の原因となります。
- ・ガス乾燥機及び洗濯乾燥機について  
給気口及び排気口を設けて十分な換気を行ってください。  
換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故の恐れがあります。

お問合せ



営業種目  
灯油販売・石油ボイラー・LPガス販売  
ガスコンロ・浄水器・エアコン・軟水器  
システムキッチン・コインランドリー

有限会社 仲本プロパン

八重瀬店 ☎ 996-1660  
豊見城店 ☎ 891-6200

コインランドリー & 施設用洗濯機器のエキスパート  
株式会社 **ダイワコーポレーション**

〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6-17  
TEL: 045-508-9800 FAX: 045-508-9802

技術サービス部

〒227-0052 神奈川県横浜市青葉区梅が丘32-8  
TEL: 045-978-3313 FAX: 045-978-3323

- 東北営業所  中国・四国営業所
- 名古屋営業所  九州営業所
- 関西営業所

[www.daiwa-corp.com](http://www.daiwa-corp.com)

